Universidad de Puerto Rico
Administración Central
Instituto FILIUS
Vicepresidencia de Investigación y Tecnología
Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico
RECURSO CON SENTIDO

# Manual de instrucciones básicas en español para utilizar el *Alert Master*

© 2012 PRATP

El contenido de este folleto fue subvencionado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos (DEEU) bajo la Propuesta Núm. H224A120051-12A. Sin embargo, este documento no necesariamente representa la política del DEEU, por lo que no debe inferirse que consta con el endoso oficial del Gobierno Federal.

Diseño de: Gretchen M. Matías Lebrón
Preparado por: Dra. Elaine Kolodziej
Edición de: Vivian Pérez Padilla

**Guía rápida para usar el Alert Master y sus componentes**

La base debe colocarse en el cuarto (dormitorio) y no debe estar en una superficie de metal o cerca de microondas, computadoras, televisor u otro objeto electrónico que pueda interferir con la señal inalámbrica.

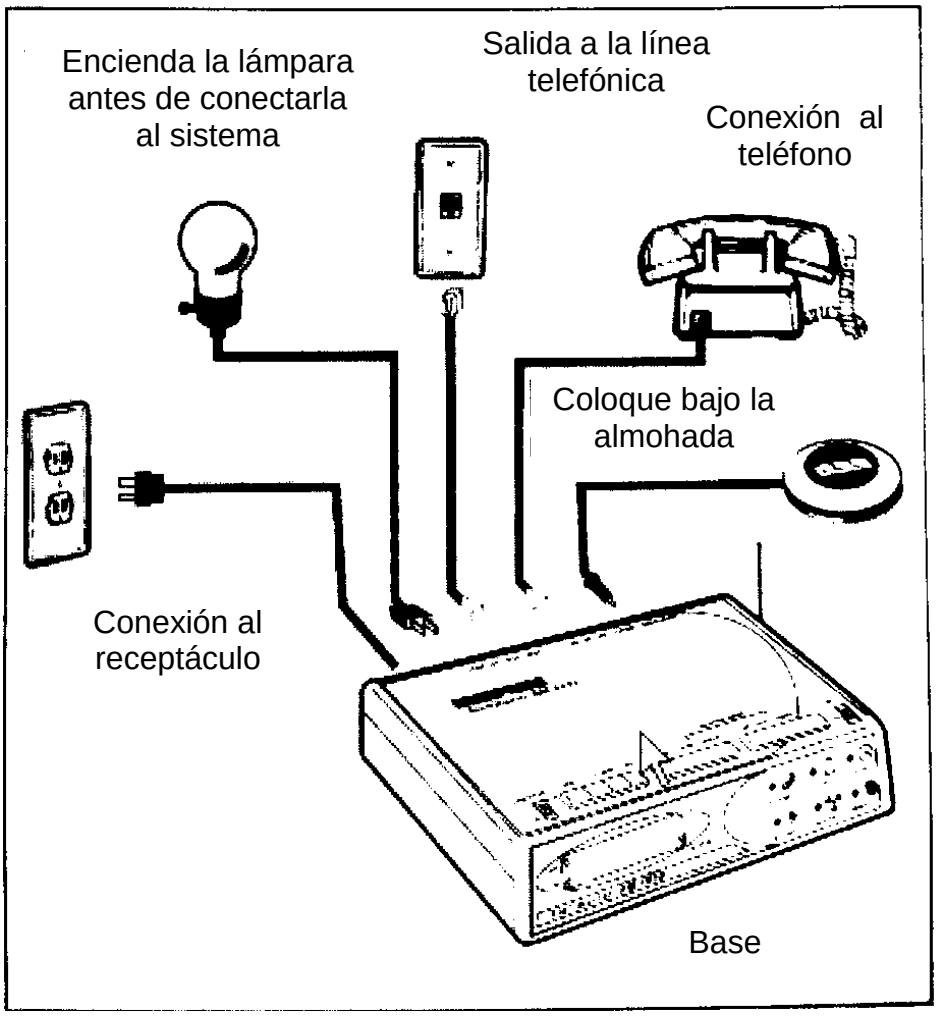
Encienda la lámpara antes de conectarla al sistema
Salida a la línea telefónica
Conexión al teléfono
Coloque bajo la almohada
Conexión al receptáculo
Base

1. Encienda la lámpara y conéctela a la base.
2. Conecte la base al receptáculo eléctrico.
3. Conecte el cable de la base a la salida de la línea telefónica.
4. Conecte el cable de la base a la entrada del teléfono.
5. Conecte el vibrador de cama y colóquelo bajo la almohada.

La base o consola tiene luces que indican cada una de las funciones de alerta del equipo.
El Alert Master se activa respondiendo a las señales de las unidades conectadas (por cable o remotas). Se enciende la luz y el vibrador; cada señal tiene su propio patrón de luz y de vibración. La luz y el vibrador se desactivan luego de 24 segundos o de forma manual presionando el botón en la consola. El indicador del teléfono se activará durante 2 o 4 segundos y repetirá hasta que la llamada cese o sea contestada. Las señales se activan si las unidades remotas se encuentran dentro de un radio de 80 pies.
Para ajustar el reloj y la alarma:



*Este material no necesariamente representa un endoso al producto o la compañía que lo manufactura o distribuye.*

1. Presione los botones de **time** y **hour** (o **minute**) simultáneamente.
2. Presione el botón de **alarm** para verificar la hora de la misma.
3. Presione los botones de **alarm** y **hour** para cambiar la hora de la alarma.
4. Utilice **alarm/page** para prender o apagar la alarma.

Puede encender el micrófono moviendo el interruptor de **mic** a **on**. Esto funcionará cuando se detecte un sonido constante que dure más de 12 segundos. Esta función también se activará cuando se conecte el monitor del bebé.
Para conectar el timbre de la puerta:

El indicador de luz se iluminará cuando se oprima el timbre de la puerta.
Si el Alert Master recibe más de una señal simultáneamente, se activará por prioridad en el orden siguiente:

1. Master Reset
2. Alarma de ruido
3. Monitor del bebé
4. Sonido en el cuarto
5. Teléfono
6. Puerta
7. Localizador
8. Alarma del reloj

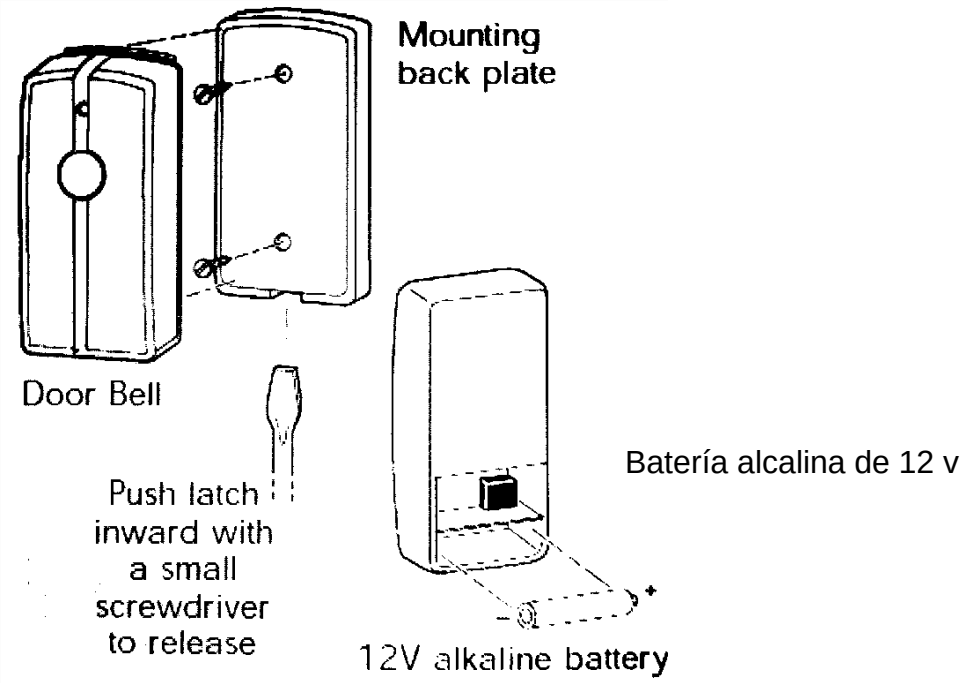
Mounting back plate
Door Bell
Push latch inward with a small screwdriver to release
12V alkaline battery
Batería alcalina de 12 v



*Este material no necesariamente representa un endoso al producto o la compañía que lo manufactura o distribuye.*